デザインコート　カラーサンプル

『Design　Coat』Color Samples

不燃番号 NM-8697

日本鉄鋼連盟
亜鉛鉄板委員会

材料標準保証規格 10 年

Fine Steel

ダイト工業株式会社

DAITO INDUSTRY A STOCK COMPANY

はじめに

柄見本の見方

7頁以降で紹介しております柄レイアウト見本の見方としては、以下のようになります。

有効幅とは印刷が可能な幅サイズの範囲であり、柄によって最大幅が異なります。
色調や光沢についてはご希望によりご相談に応じます。

木目柄のマメ知識

① 柾　目　まさめ

丸太を年輪に対して半径方向に挽いたときに現れる真っ直ぐな縦縞模様の木目

② 板　目　いため

丸太を年輪の接線方向に挽いたときに現れる山型や波型模様の木目

③ 節　目　ふしめ

輪になった節部模様が含まれる木目

④ 杢　もく

さまざまな原因により繊維の錯綜が生じたり、配置がずれたりして現れる独特の模様のうち、特に装飾価値が高い紋様

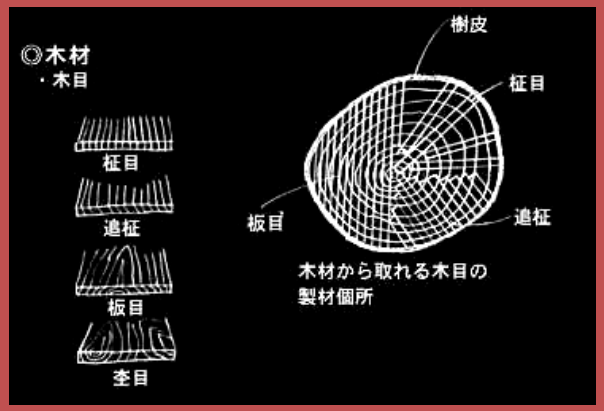

Index

Index 1　Wood

柄 No.	柄名	木　種	木理	柄方向	有効幅	主用途	INDEX	頁
DA-07	チーク柾	チーク	柾目	縦	600～1,219 ㎜	内装材(ドア)		6
DA-04	チーク柾目	チーク	柾目	縦	600～1,180 ㎜	外装材		6
DA-03	コア柾	ローズウッド	柾目	縦	600～1,160 ㎜	内装材，内装器物		7
DA-01	コロラドチーク	チーク	板目	縦	600～1,219 ㎜	外装材,内装材		7
DA-02	セベレスチーク	チーク	板目	縦	600～1,219 ㎜	外装材,内装材		8
DA-13	レオ板目	レ　オ	杢	縦	600～1,219 ㎜	外装材		8
DA-11	メープル	メープル(カエデ)	板目	縦	600～1,219 ㎜	外装材		9
DA-15	ホワイトオーク	オーク(ナラ)	板目	縦	600～　960 ㎜	外装材，内装材		9
DA-16	焼　杉 (クリヤーシダー)	ス　ギ	板目	縦	600～1,219 ㎜	外装材		10
DA-21	土佐杉	ス　ギ	板目	縦	600～1,219 ㎜	外装材		10
DA-19	新　杉	ス　ギ	板目	縦	600～　762 ㎜	外装材		11

DA-10	スマッシュパイン	パイン(マツ)	板目	縦	600～1,219 ㎜	外装材		11
DA-29	ワイドパイン	パイン(マツ)	板目	縦	600～1,160 ㎜	外装材		12
DA-24	ファンシーシダー	ス　ギ	節目	縦	600～1,219 ㎜	外装材		12
DA-26	新焼杉	ス　ギ	節目	縦	600～1,219 ㎜	外装材		13
DA-25	ひのき節板	ヒノキ	節目	縦	600～1,160 ㎜	外装材		13

Index 2　Leather

柄 No.	柄　名	イメージ	柄方向	有効幅	主用途	INDEX	頁
DB-01	ソフタッコ	革	―	600～1,219 ㎜	外装材,内装材，内装器物		14

Index 3　Stone

柄 No.	柄　名	イメージ	柄方向	有効幅	主用途	INDEX	頁
DB-02	御影石	石材(御影石)	—	600～1,160 ㎜	外装材 内装材，内装器物		14
DB-03	プランクマーブル	石材(大理石)	—	600～1,160 ㎜	外装材		15
DB-04	オニックス	石材(大理石)	—	600～1,160 ㎜	外装材		15
DB-14	新砂目	石材	—	600～1,219 ㎜	外装材 内装材，内装器物		16
DB-15	布　積	石材	横張 専用	600～1,219 ㎜	外装材		16

Index 4　Fax

柄 No.	柄　名	イメージ	柄方向	有効幅	主用途	INDEX	頁
DB-12	トラバーチン	石材(大理石)	—	600～1,000 ㎜	外装材		17
DB-13	白　樺	樺(バーチ)	縦	600～1,000 ㎜	外装材		17
DB-10	モザイク	石材	—	600～1,000 ㎜	外装材		18

Color Samples - Wood

柄 No.　DA-07　　柄名：チーク柾

有効幅：600～1,219 ㎜

印刷システム　**R** レギュラー，**E** エンボス

柄 No.　DA-04　　柄名：チーク柾目

有効幅：600～1,180 ㎜

印刷システム　**R** レギュラー，**E** エンボス

柄 No．DA-03　　柄名：コア柾

有効幅：600～1,160 ㎜

印刷システム　**R** レギュラー，**E** エンボス

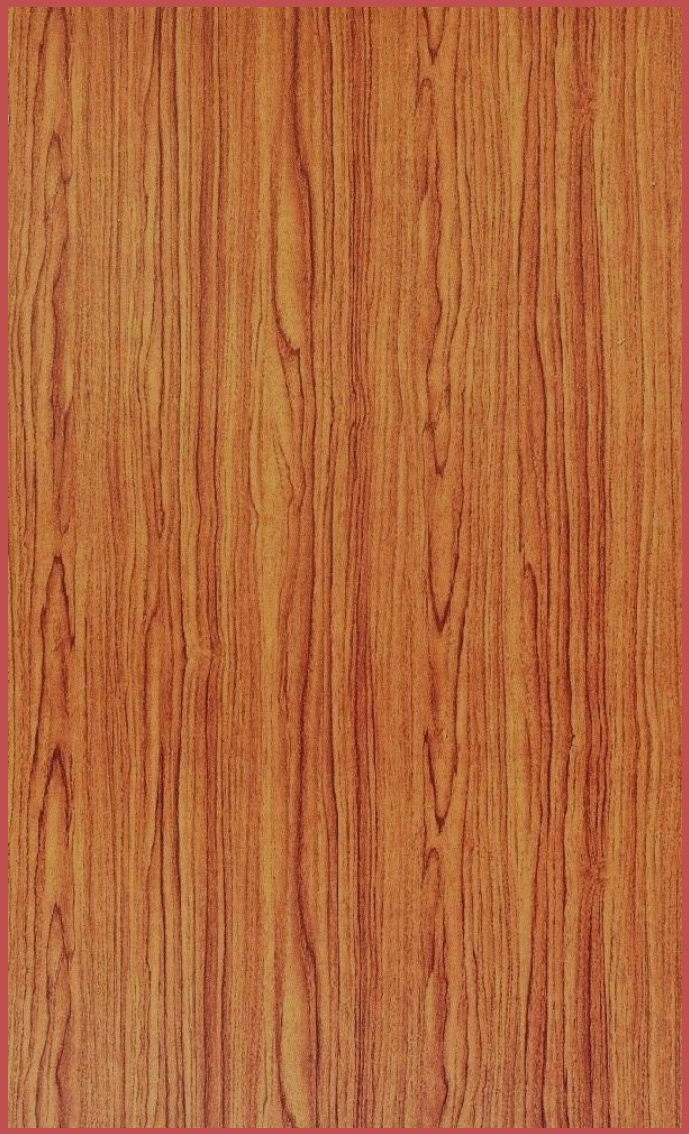

柄 No．DA-01　　柄名：コロラドチーク

有効幅：600～1,219 ㎜

印刷システム　**R** レギュラー，**E** エンボス

柄 No.　DA-02　　柄名：セベレスチーク

有効幅：600～1,219 ㎜

印刷システム　**R** レギュラー，**E** エンボス

柄 No.　DA-13　　柄名：レオ板目

有効幅：600～1,219 ㎜

印刷システム　**R** レギュラー

柄 No.　DA-11　　柄名：メープル

有効幅：600～1,219 ㎜

印刷システム　**R** レギュラー

柄 No.　DA-15　　柄名：ホワイトオーク

有効幅：600～960 ㎜

印刷システム　**R** レギュラー，**E** エンボス

柄 No.　DA-16　柄名：焼杉（クリヤーシダー）

有効幅：600～1,219 ㎜

印刷システム　**R** レギュラー

柄 No.　DA-21　　柄名：土佐杉

有効幅：600～1,219 ㎜

印刷システム　**R** レギュラー

柄 No.　DA-19　　柄名：新　杉

有効幅：600～762 ㎜

印刷システム　**R** レギュラー

柄 No.　DA-10　　柄名：スマッシュパイン

有効幅：600～1,219 ㎜

印刷システム　**R** レギュラー，**E** エンボス

柄 No.　DA-29　　柄名：ワイドパイン

有効幅：600～1,219 ㎜

印刷システム　**R** レギュラー

柄 No.　DA-24　　柄名：ファンシーシダー

有効幅：600～960 ㎜

印刷システム　**R** レギュラー

柄 No.　DA-26　　柄名：新焼杉

有効幅：600～1,219 ㎜

印刷システム　**R** レギュラー

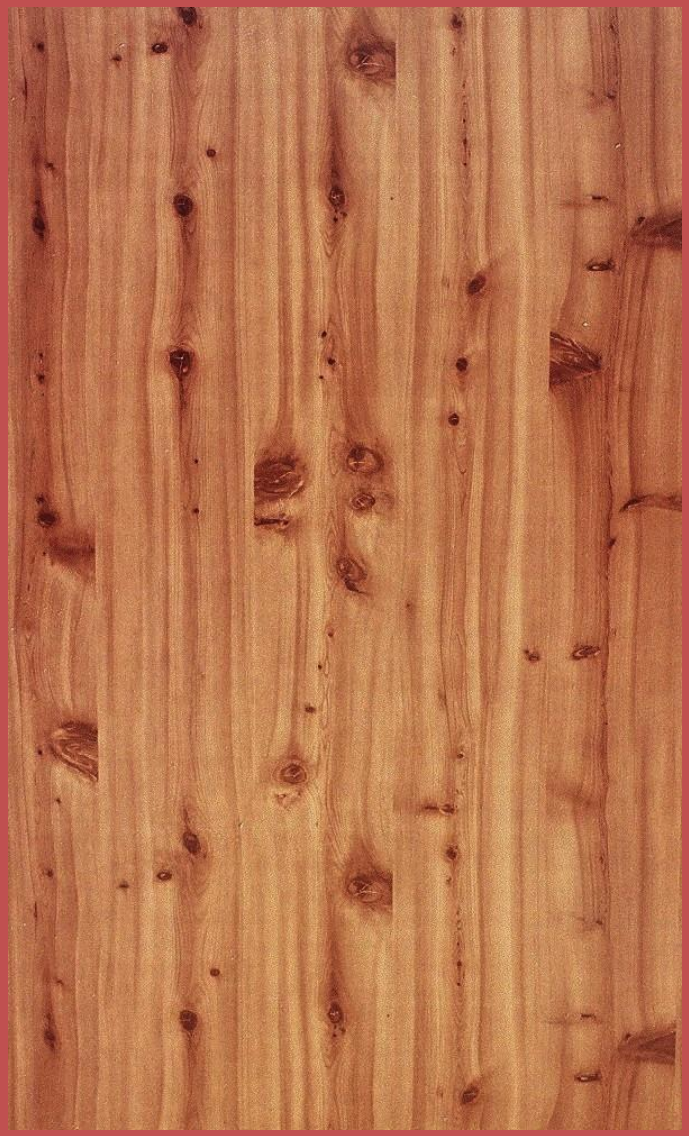

柄 No.　DA-25　　柄名：ひのき節板

有効幅：600～1,160 ㎜

印刷システム　**R** レギュラー

Color Samples – Leather, Stone

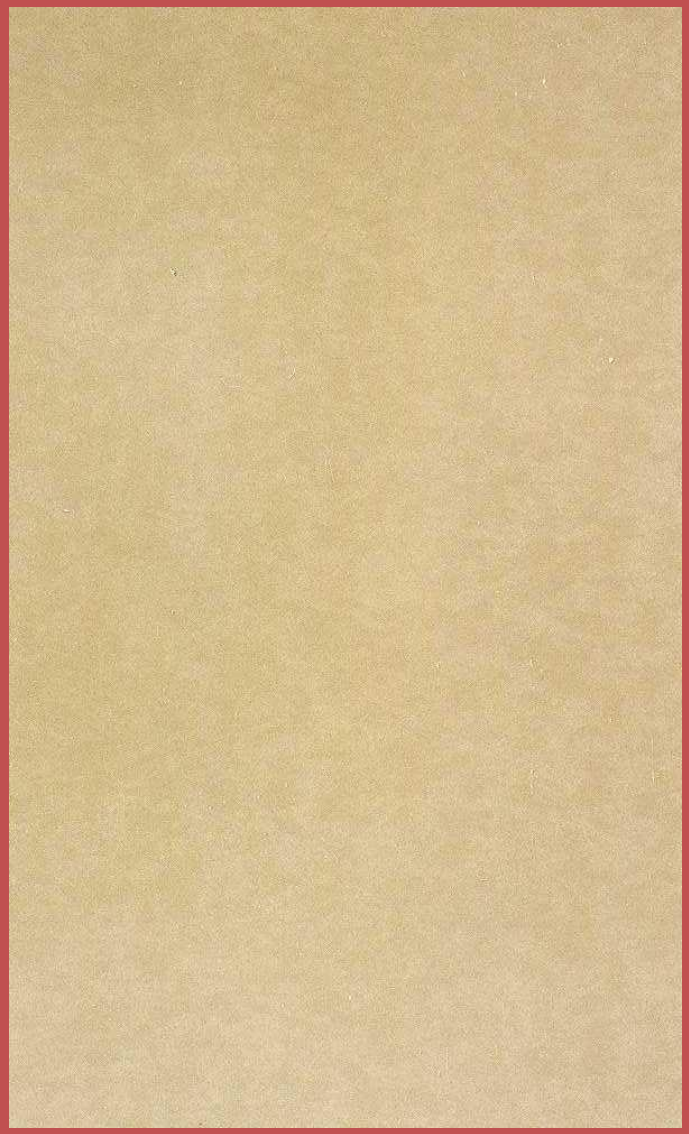

柄 No. DB-01　　柄名：ソフタッコ

有効幅：600～1,219 ㎜

印刷システム　**R** レギュラー

柄 No. DB-02　　柄名：御影石

有効幅：600～1,160 ㎜

印刷システム　**R** レギュラー

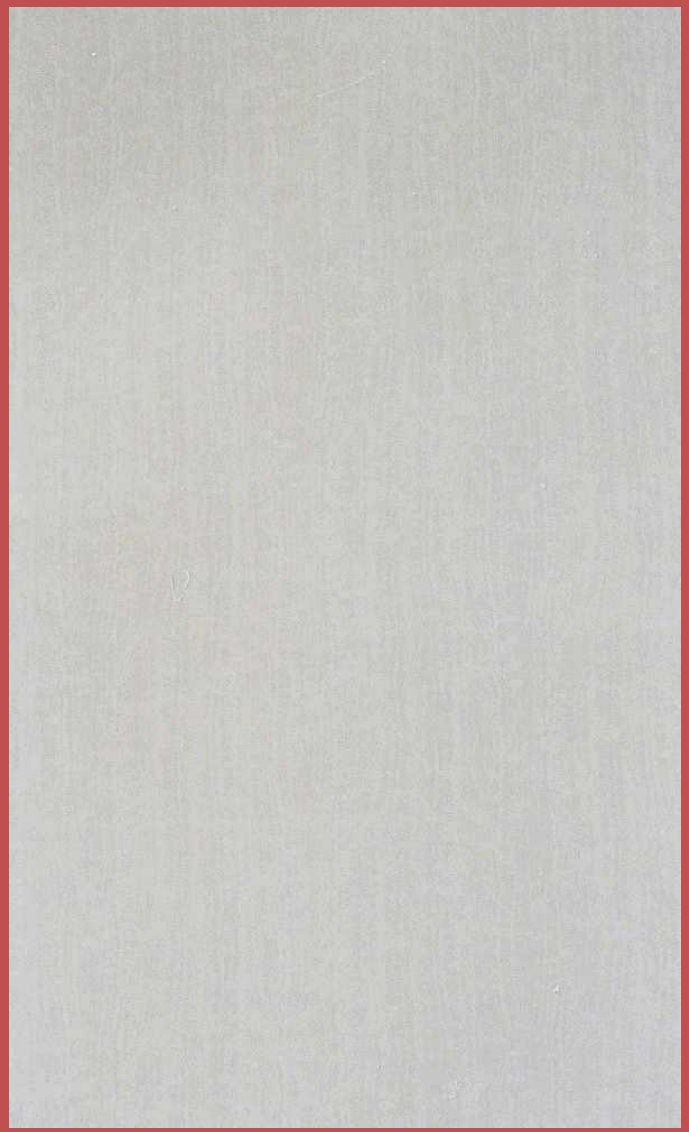

柄 No.　DB-03　　柄名：プランクマーブル

有効幅：600～1,160 ㎜

印刷システム　**R** レギュラー

柄 No.　DB-04　　柄名：オニックス

有効幅：600～1,160 ㎜

印刷システム　**R** レギュラー

柄 No.　DB-14　　柄名：新砂目

有効幅：600～1,219 ㎜

印刷システム　**R** レギュラー

柄 No.　DB-15　　柄名：布　積

有効幅：600～1,219 ㎜

印刷システム　**R** レギュラー

1. Color Samples – Fax

柄 No. DB-12　　柄名：トラバーチン

有効幅：600～1,000 ㎜

印刷システム　**F** ファックス

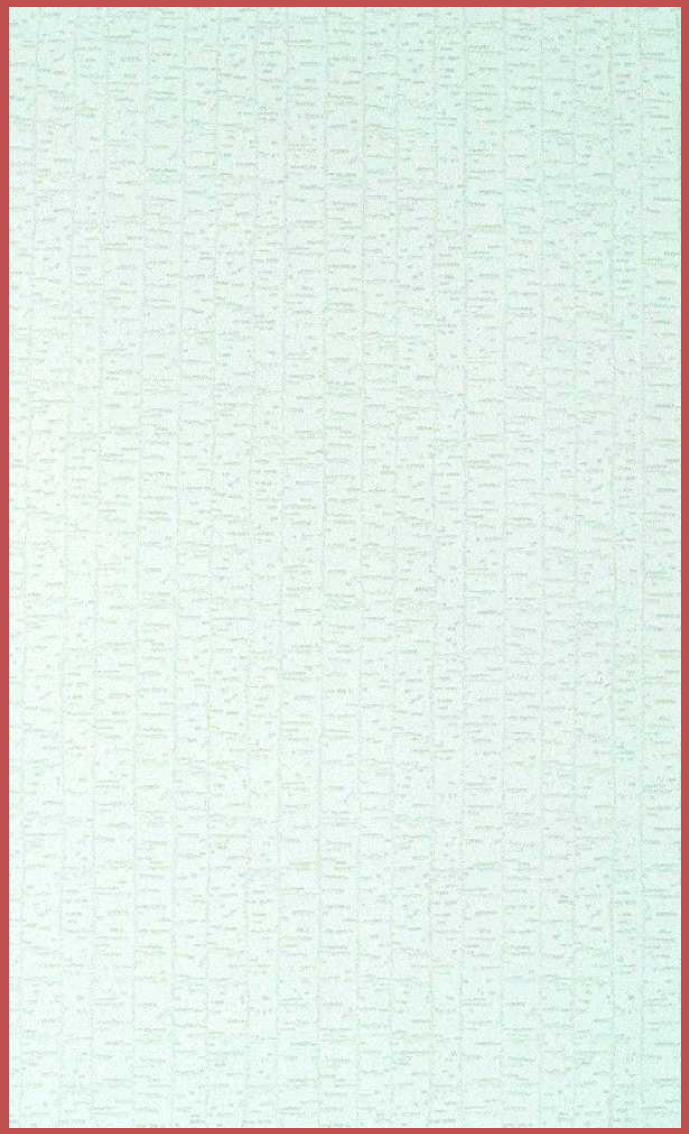

柄 No. DB-13　　柄名：白　樺

有効幅：600～1,000 ㎜

印刷システム　**F** ファックス

Color Samples – Fax

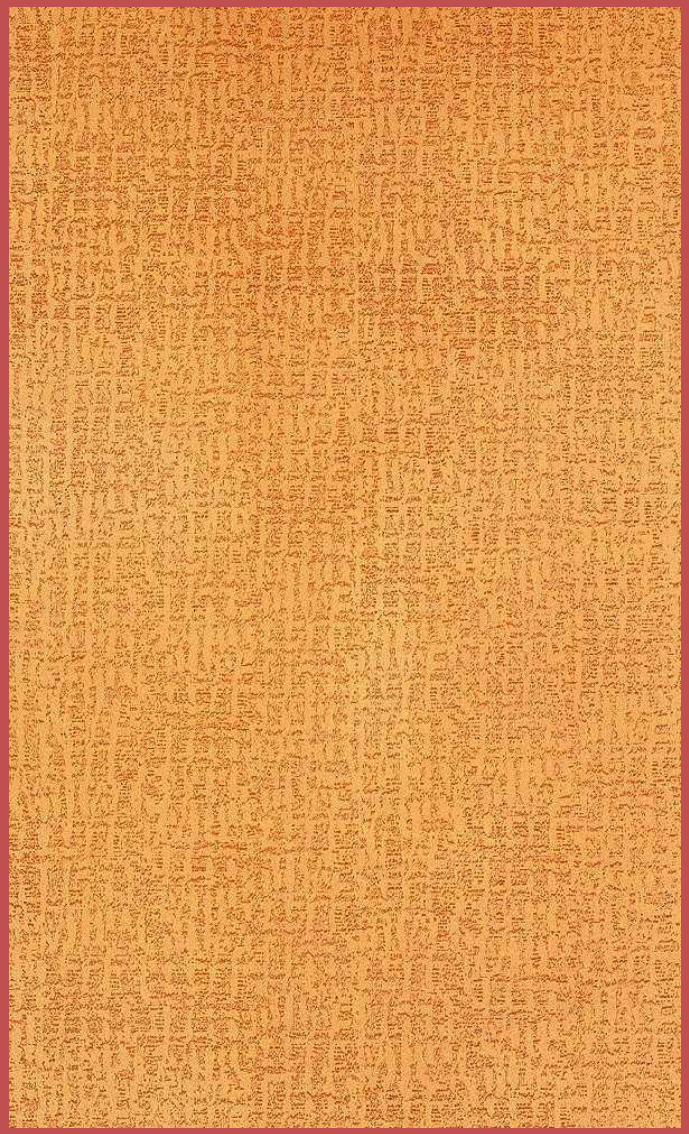

柄 No. DB-10　　柄名：モザイク

有効幅：600～1,000 ㎜

印刷システム　**F** ファックス

塗装仕様　specifications

R - レギュラー

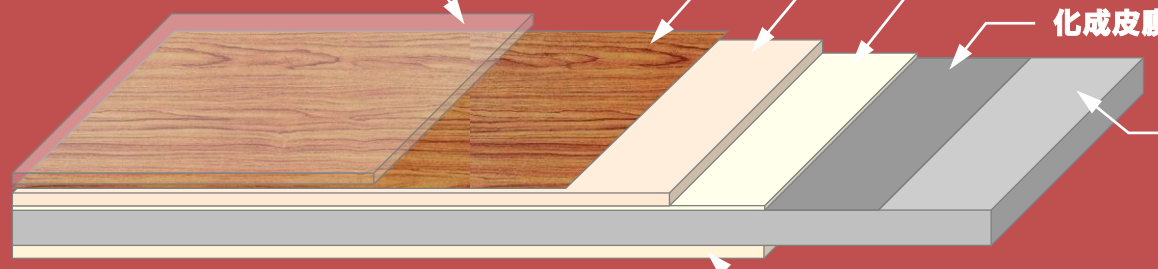

プライマーコート

下地となる層で原板との密着性・耐食性を向上させます。

ベースコート

全体の色調のベースとなる塗装です。

グラビアオフセット印刷

金属の版ロールにインキを流し込みベースコートに
転写させることにより様々な色柄が出来上がります。

トップクリアコート

透明な塗料をコーティングして耐候性能を与えると共に
質感も向上させます。

塗膜仕様

	塗料タイプ	塗膜厚
プライマーコート	ポリエステル樹脂	15～20μ
ベースコート	ポリエステル樹脂	
グラビア オフセット印刷	ポリエステル樹脂	
トップクリア コート	ポリエステル樹脂	

※ 塗膜仕様については用途によりご相談に応じます。

塗装仕様　specifications

E - エンボス

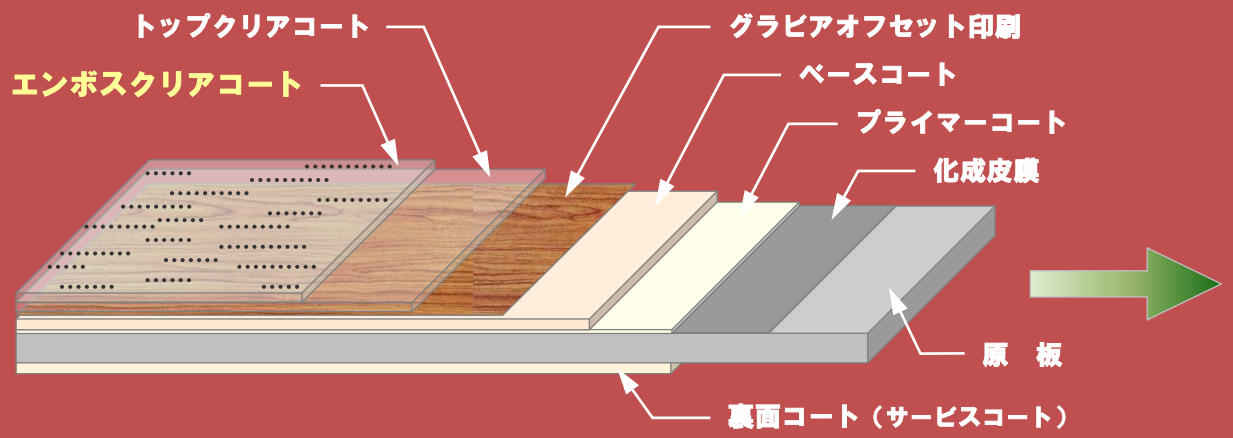

エンボスクリアコート

レギュラーの上にもう一層クリアコートを塗装し、
凹凸のエンボス加工を施すことにより、更に本物に近い質感を生み出しました。

F - ファックス

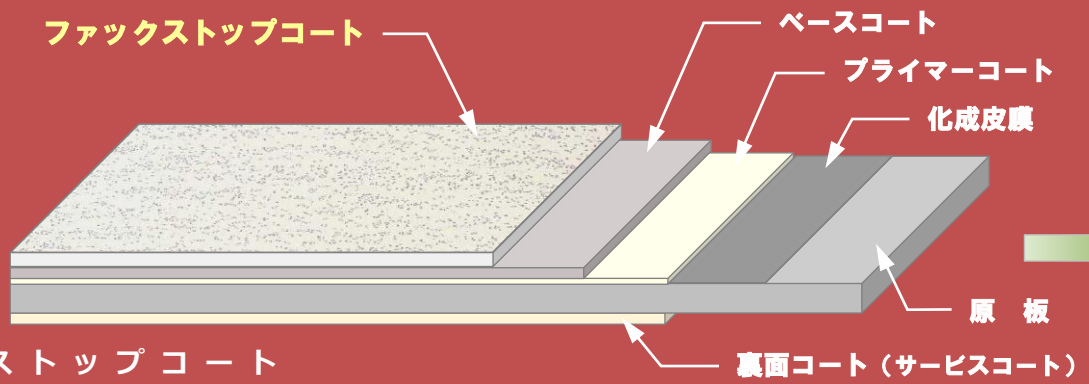

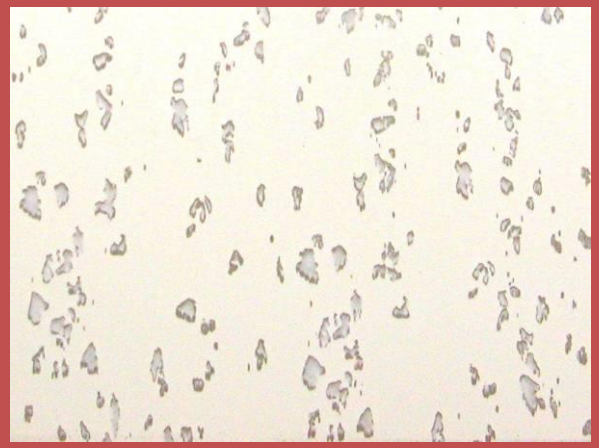

ファックストップコート

トップコートを塗装し、焼付乾燥させる前に部分的に塗料を切り欠くことにより、
グラビアオフセット印刷とは一味異なる立体的な意匠感を生み出しました。

ダイト工業株式会社　URL　http://www.daito-kogyo.co.jp

本社・工場　〒555-0044　大阪市西淀川区百島 2 丁目 1 番 10 号

● お問い合わせ先

大阪営業所　TEL (06)6473-7961(代表)　FAX (06)6473-8160
E-mail：osaka@daito-kogyo.co.jp

ダイト工業は
ISO 認証取得企業です

※仕様は予告なく、変更する場合がございます。

※この記載内容は、令和 3 年 9 月現在のものです。